

500W

LOGOYANSITICI
7'LI SLAYT



GLASSGOBO

ÜRÜN KATALOĐU

WWW.LOGOYANSIT.COM

SATIN ALACAĐINIZ CİHAZI TANIYIN

SU GEÇİRMEZ

IP 67 - Suya Toza Dayanıklı



KUMANDALI

Kumanda Üzerinden Aç - Kapa
Döndür ve Sabitle



MESAFE

Maksimum 500m Mesafe



iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

SATIN ALACAĞINIZ CİHAZI TANIYIN


500w Işık Gücü

Gücü 500W olan bir cihaz 10 saat çalıştırıldığında da yine 0,2 kWh enerji harcar. Mesken aboneleri için 1 kWh enerji tüketimi elektrik faturasına tüm vergiler dahil 5,75 TL olarak yansır.



**LAMBA ÖMRÜ
30.000 SAAT**

Renk sıcaklığı (CCT): soğuk beyaz, 7500-8000K

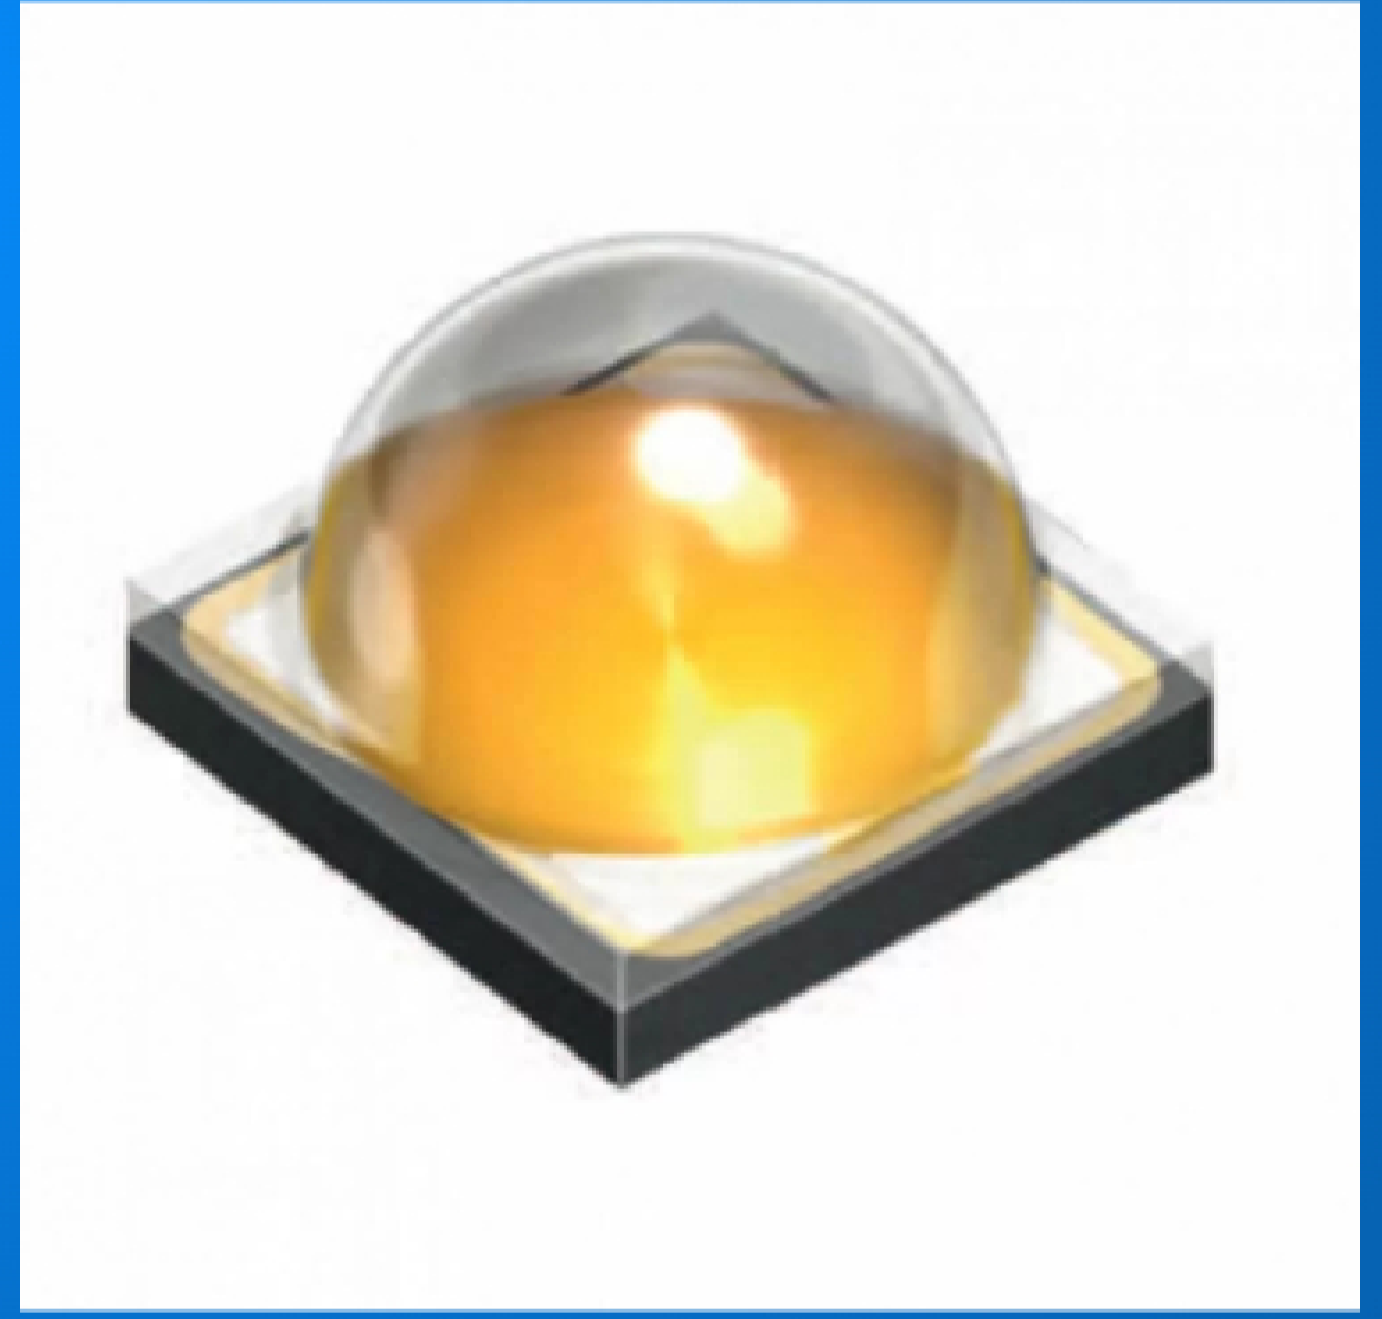

iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

7 ADET LOGO YANSITIR



**CİHAZA
7 ADET LOGO TAKILIR**

KULLANABİLECEĞİNİZ RENKLER



sarı



kırmızı



mavi



yeşil



siyah



turuncu



pembe



mor

iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

2 RENKLİ LOGO



**2 RENKLİ
LOGOLAR**

2 RENKLİ LOGOLAR 40\$

FULL RENKLİ LOGO



**FULL RENKLİ
LOGOLAR**

FULL RENKLİ LOGOLAR 50\$

iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT

KUMANDA KULLANIMI

S1 - Işıđı Aç Kapat

S2- ■ Işıđın şiddetini Artırırıp Azaltır
■ Işıđı Açıp Kapatır Flash Yapar
■ Işıđı Yavaşça Açar veya Kapatır

S3 - ■ Slaytı iptal eder
■ Slaytı aktif eder

S4 - ■ Logoyu Manuel olarak Sağa sola Çevirir
■ Logoyu Otomatik olarak Sağa sola Çevirir

S5 - ■ Logonun Netliđini Ayarlar
■ Logonun Büyüklüđünü Küçüklüđünü Ayarlar

S6 - ■ Bayrak Dalgalanma Efektı
■ Logoyu 3e böler ve sağa sola çevirir
■ Logoyu Renklendirir

+ (OK) - Özellikleri ayarlamak için kullanabilirsiniz

▲
OK
▼ Logolar arasındaki geçişi manuel olarak yapar



LOGO YANSIT



7 ADET CAM GOBO YANSITICI

ÖZELLİKLERİ

- 1- 7 ADET SIRAYLA LOGO YANSITIR
- 2- İSTENİLDİĞİNDE TEK LOGO YANSITIR
- 3- İSTENİLDİĞİNDE 1 İLE 7 ARASINDA LOGO SEÇİLEREKTE YANSITIR
- 4- LOGOLARIN DUVARDA DURMA ZAMAN AYARI AYARLANABİLİR
- 5- LOGOLAR AYARLANAN ZAMAN ARALIĞINDA GEÇİŞ YAPAR
- 6- LOGOLAR İSTENİLEN EFEKTLER BELİRLENEREK HAREKETLENDİRİLİR
- 7- STROP YANIP SÖNME HIZ AYARI VARDIR
- 8- RENK DEĞİŞTİRME AYARI VARDIR
- 9- LOGONUN SAĞA DÖNDÜRME SOLA DÖNDÜRME AYARI VARDIR
- 10- LOGOYU 3'E PARÇALAMA AYARI VARDIR
- 11- LOGOYU DALGALANDIRMA AYARI VARDIR
- 12- DALGALANAN BAYRAK EFEKTİ AYARI VARDIR
- 13- LOGOLARI BÜYÜTME VE KÜÇÜLTME AYARI VARDIR
- 14- 7 ADET LOGO İSTENİLİRSE DEĞİŞTİRİLEBİLİR
- 15- CİHAZIN ÇALIŞMA ÖMRÜ YAKLAŞIK 30.000 SAAT CİVARINDADIR
- 16- CİHAZ ZAMAN RÖLESİ İLE HAFIZASINDAKİ AYARLARLA OTOMATİK ÇALIŞIR
- 17- LOGOLARIN NETLİĞİ CİHAZ ÜZERİNDEN YAPILIR


iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT

CİHAZI ÖZELLİKLERİ

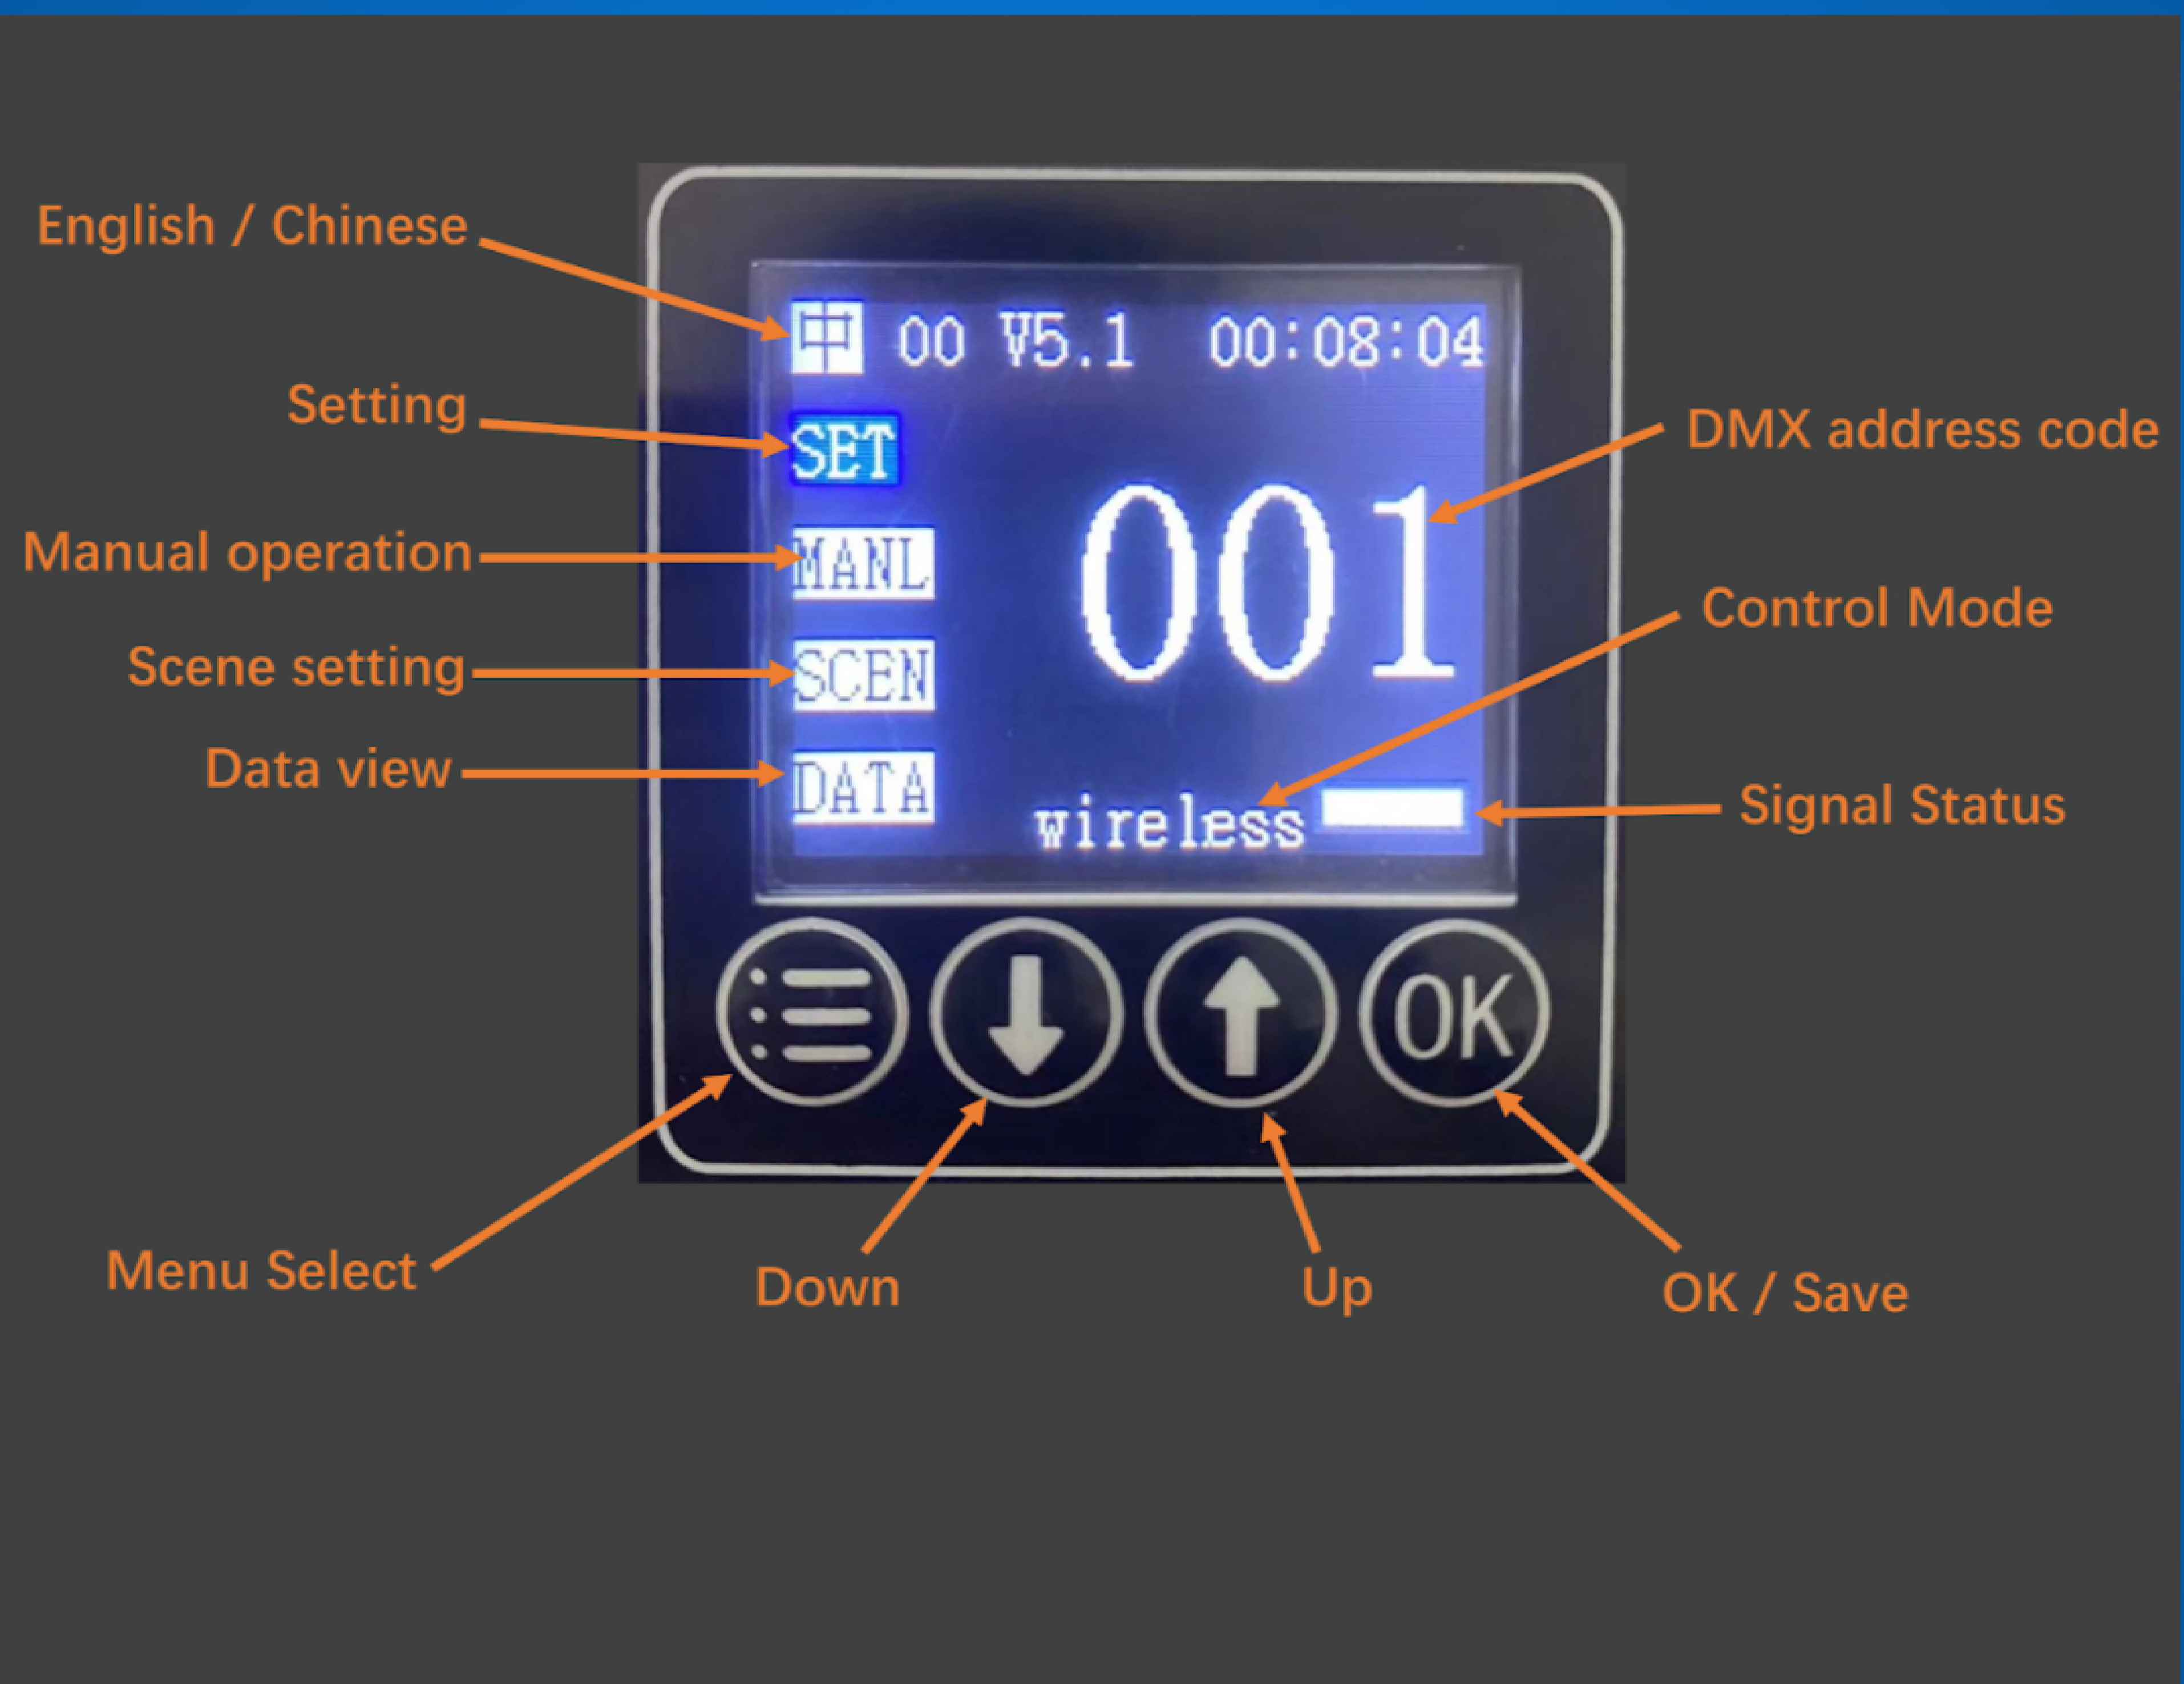


iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT

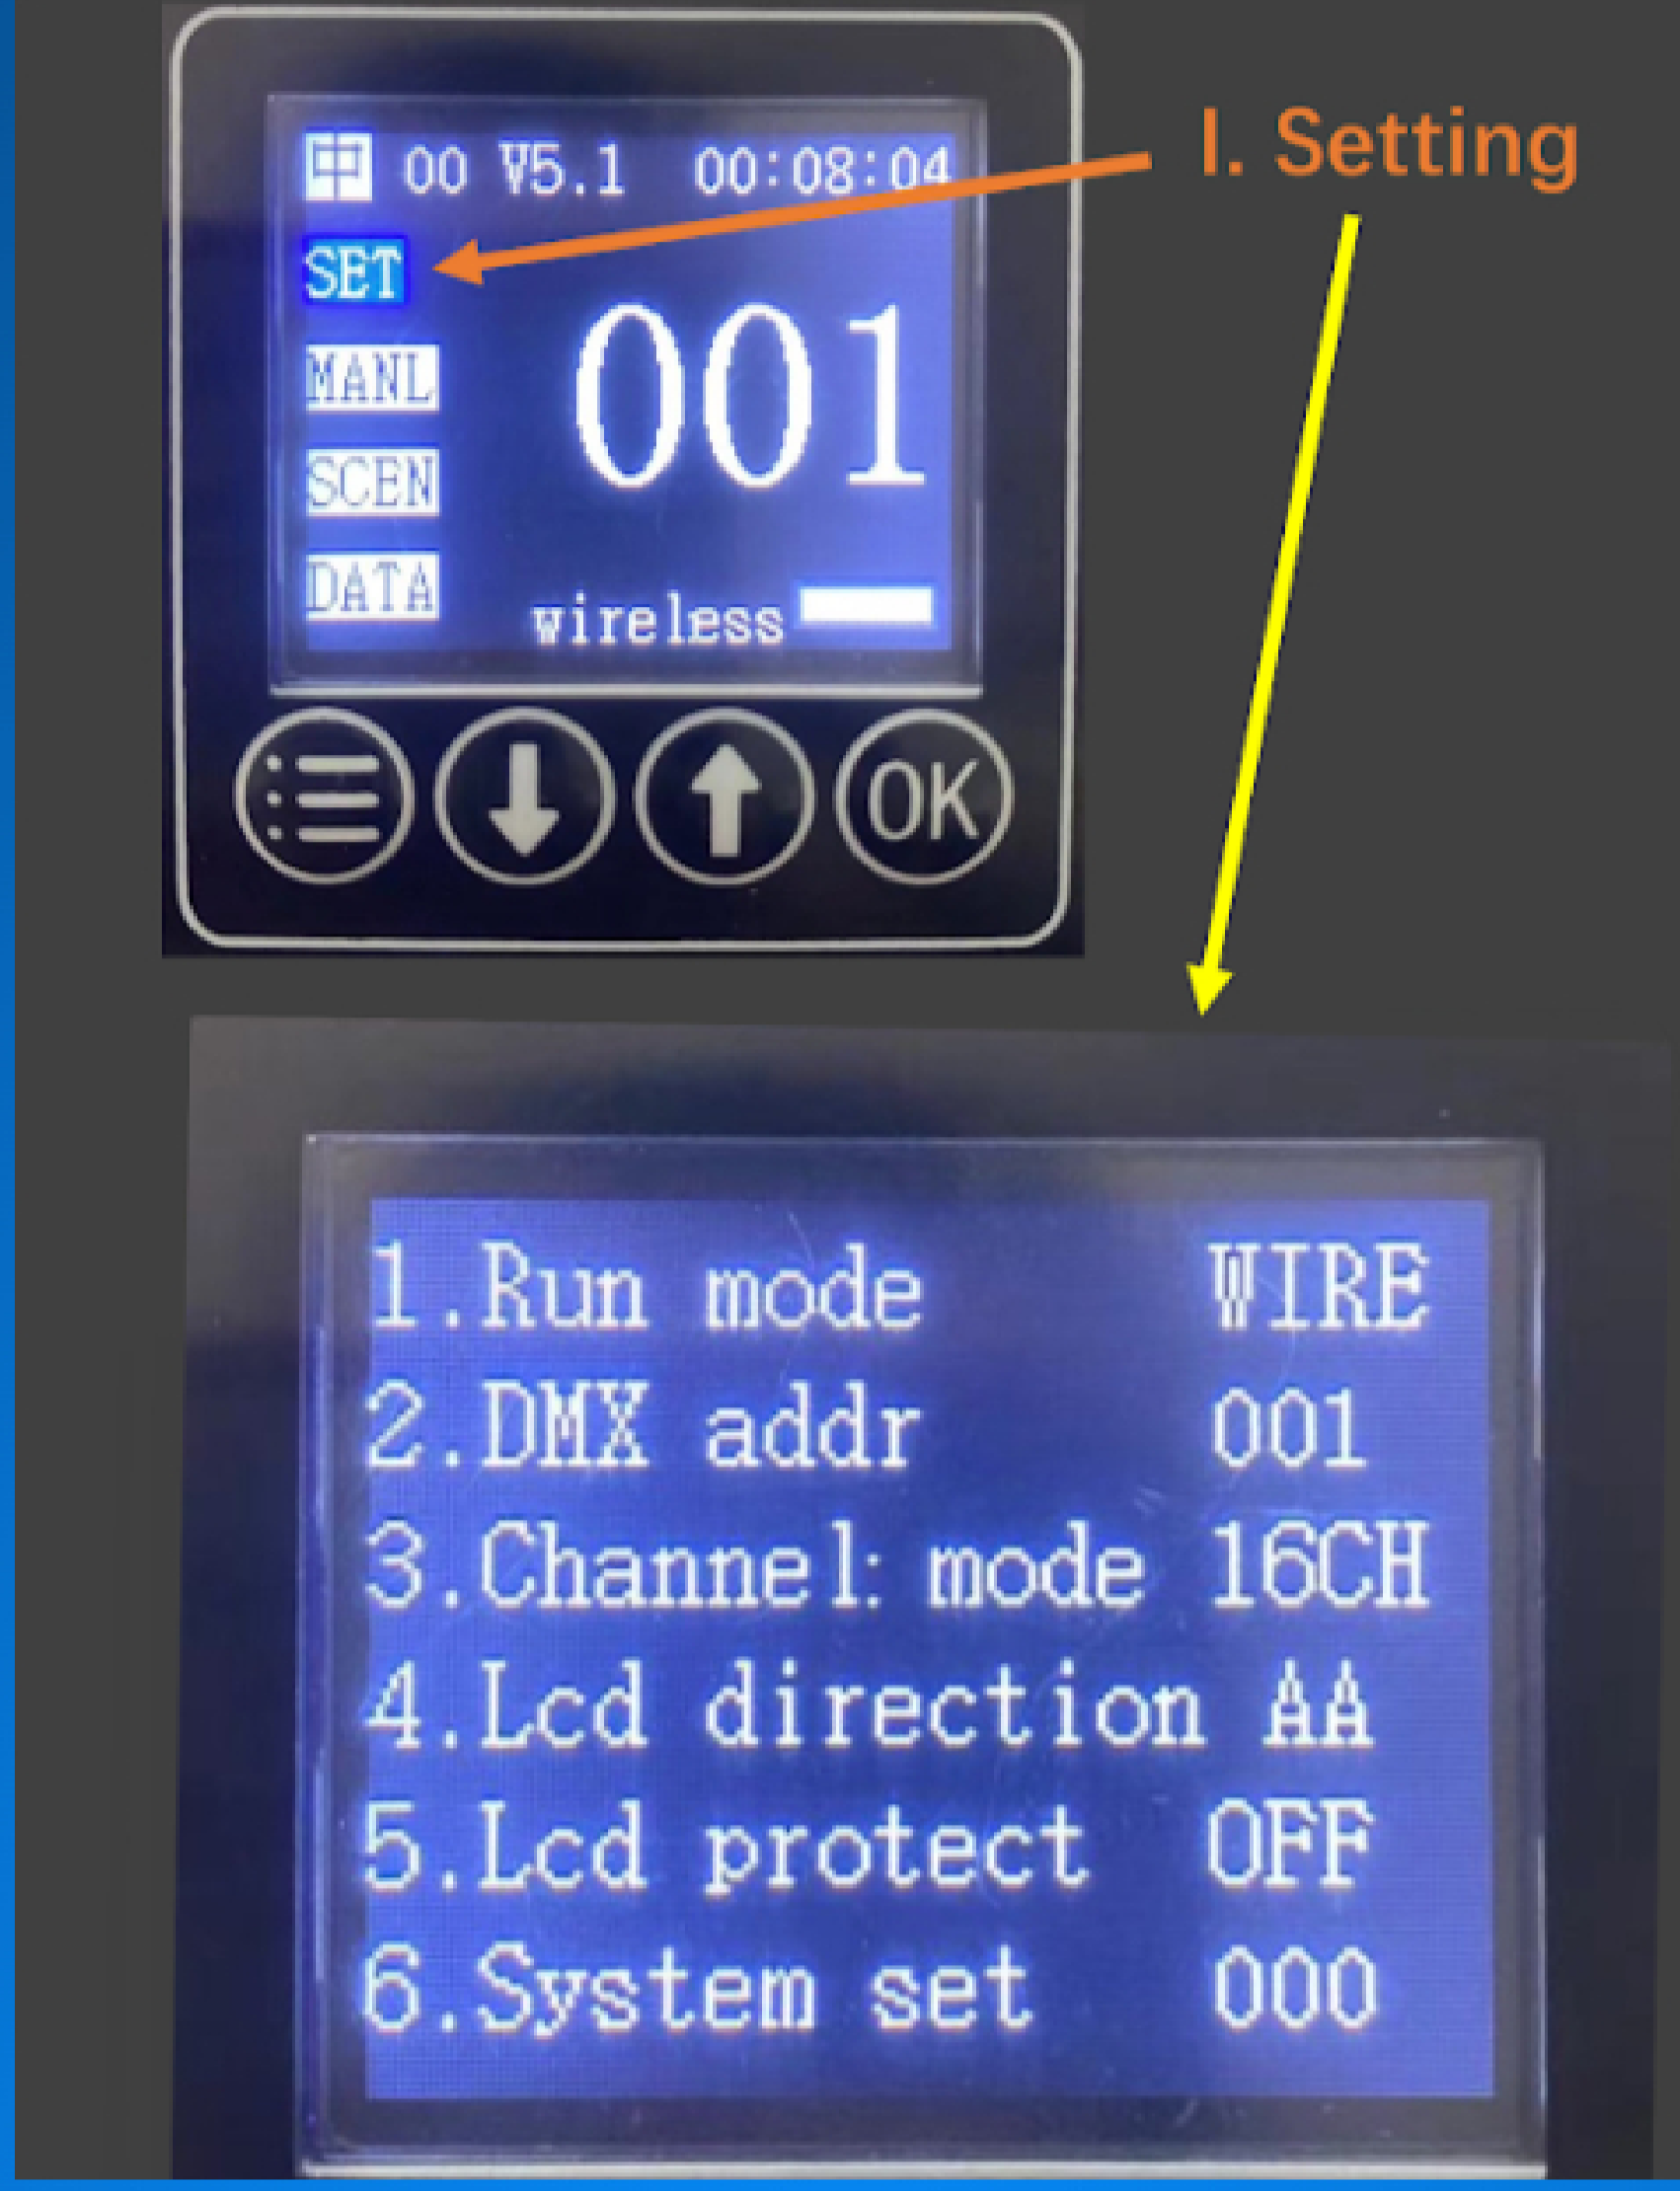

1. Çalıştırma modu: Kontrol modunu seçin.

- ① DMX = DMX 512 kontrol modu. ② TEL= Uzaktan kumanda modu
③ DMX2, HOST, 485'in kullanıcıya faydası yoktur.

Lütfen bir projektör için unutmayın; yalnızca DMX modundan veya Uzaktan moddan biri olabilir,

her ikisini de uygulayamazsınız. 2. DMX adresi: DMX adres ayarı (yalnızca DMX modu için)..Aynı DMX adresi aynı grupta (sahne) anlamına gelir ve aynı grup (sahne) kontrol edilebilir

aynı zamanda. Örneğin: hepsi aynı "001" DMX adresinde olan 3 adet projektör vardır, bu durumda kullanıcı grup 1'i (sahne 1) seçtiğinde ve DMX denetleyicisi tarafından herhangi bir değeri ayarladığında, bu 3 adet projektör aynı anda ayarlanacaktır.

Benzer şekilde DMX adresinin farklı olması, grupların (sahnelerin) farklı olduğu ve farklı gruptaki projektörlerin ayrı ayrı kontrol edilebileceği anlamına gelir. Örneğin, 3 adet projektör vardır ve DMX adresi "001, 017, 033"tür, bu durumda kullanıcı grup 1'i (sahne 1) seçtiğinde ve DMX denetleyicisi tarafından herhangi bir değeri ayarladığında, yalnızca "001" ayarlanır. Ayrıca diğer 2 adet projektörü ayarlamak için grup 2 ve 3'ü (sahne 2 ve 3) seçmeniz gerekir.

3. Kanal modu: Kanal miktarının ayarlanması. Kullanıcı bu sayede kanal sayısını 15 kanal veya 16 kanal olarak ayarlayabilir.

4. LCD yönü: LCD ekran yönünün ayarlanması. Kullanıcı, LCD yönünü ters VEYA baş aşağı olacak şekilde ayarlayabilir. Lütfen baş aşağı konumdayken anahtar düğmesinin de alt tarafta olduğunu unutmayın.

5. Lcd koruması: LCD koruma fonksiyonunu AÇIK/KAPALI konuma getirin.① Koruma KAPALI olduğunda, LCD her zaman AÇIK olacaktır.② Koruma AÇIK olduğunda, ayar yapıldıktan sonra LCD bir süre sonra KAPALI olacaktır. Kullanıcı tuş düğmelerine tekrar bastığında ışık AÇIK olabilir.

6. Sistem seti: Yalnızca üretim kullanımı için kullanıcı bunu göz ardı edebilir.

iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT

Kullanıcı, Manuel Çalıştırma menüsünden projektörün tüm projeksiyon efektlerini ayarlayabilir.

II. Manual operation



1. Lütfen yalnızca projektör test ayarı için Manuel Çalıştırma'ya dikkat edin; yalnızca kısa sürede gerçekleştirilebilir. Uzun süreli stabil ayar için lütfen SAHNE ayarını kullanın. (sonraki sayfalarda sahne ayarları)
2. DMX denetleyici değeriyle aynı şekilde, projeksiyon efektlerini kontrol etmek için her işlev değeri 0'dan 255'e kadardır. (Projeksiyon ayarınız için doğru kodu almak amacıyla lütfen "DMX512 kanal değerleri kılavuzuna" bakın.)



II. Manual operation

Kullanıcı, Manuel Çalıştırma menüsünden p ayarlayabilir.

1. Lütfen yalnızca projektör test ayarı için yalnızca kısa sürede gerçekleştirilebilir. U ayarını kullanın. (sonraki sayfalarda sahn
2. DMX denetleyici değeriyle aynı şekilde için her işlev değeri 0'dan 255'e kadardır. almak amacıyla lütfen "DMX512 kanal de

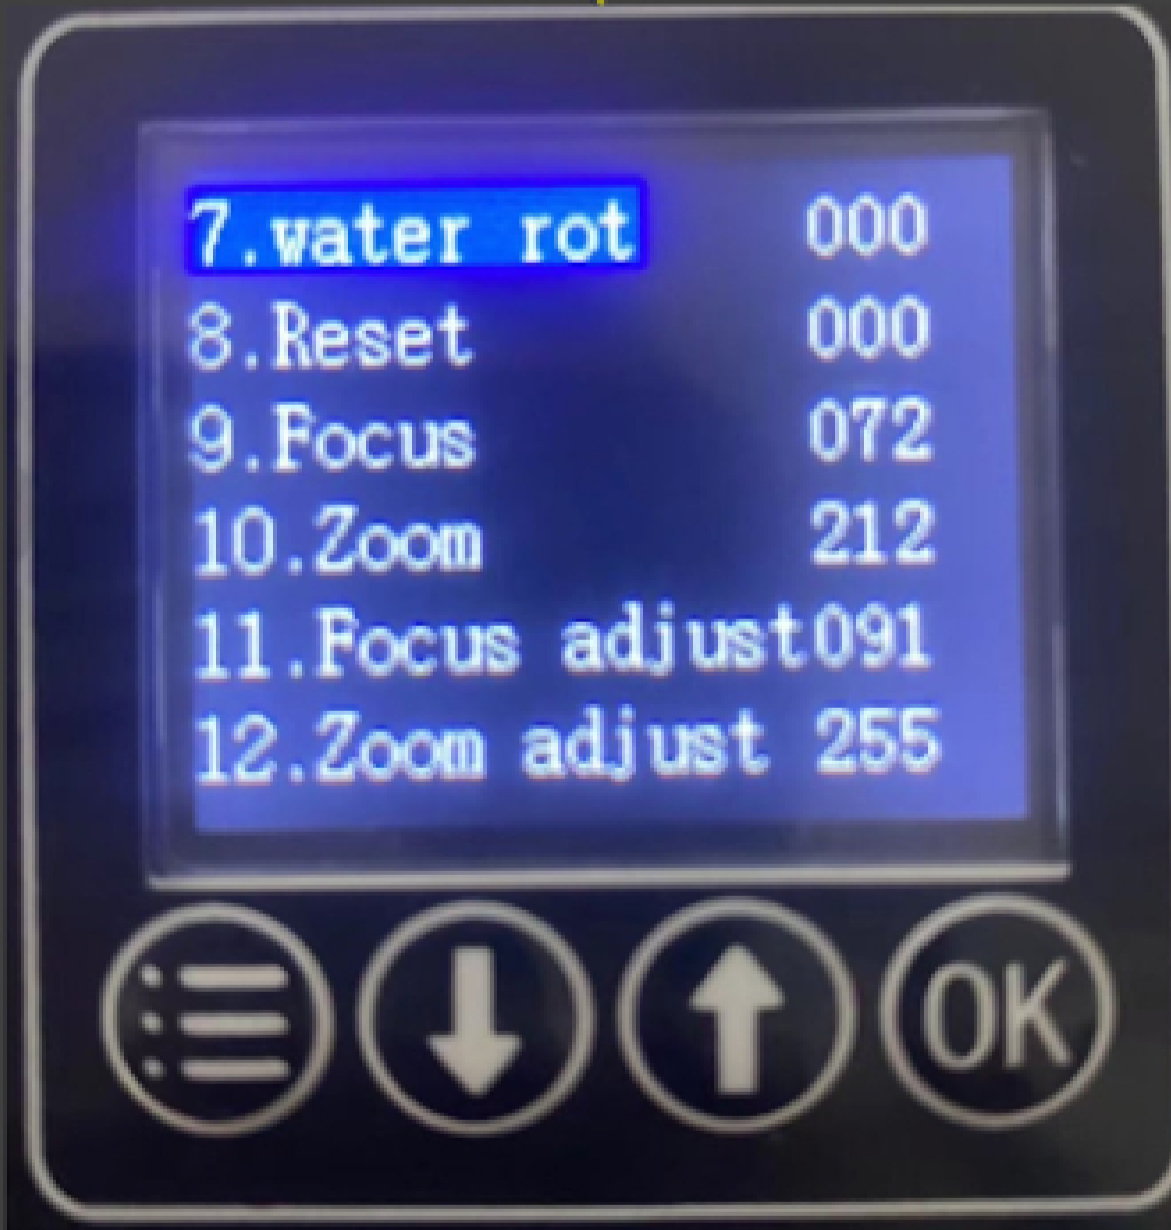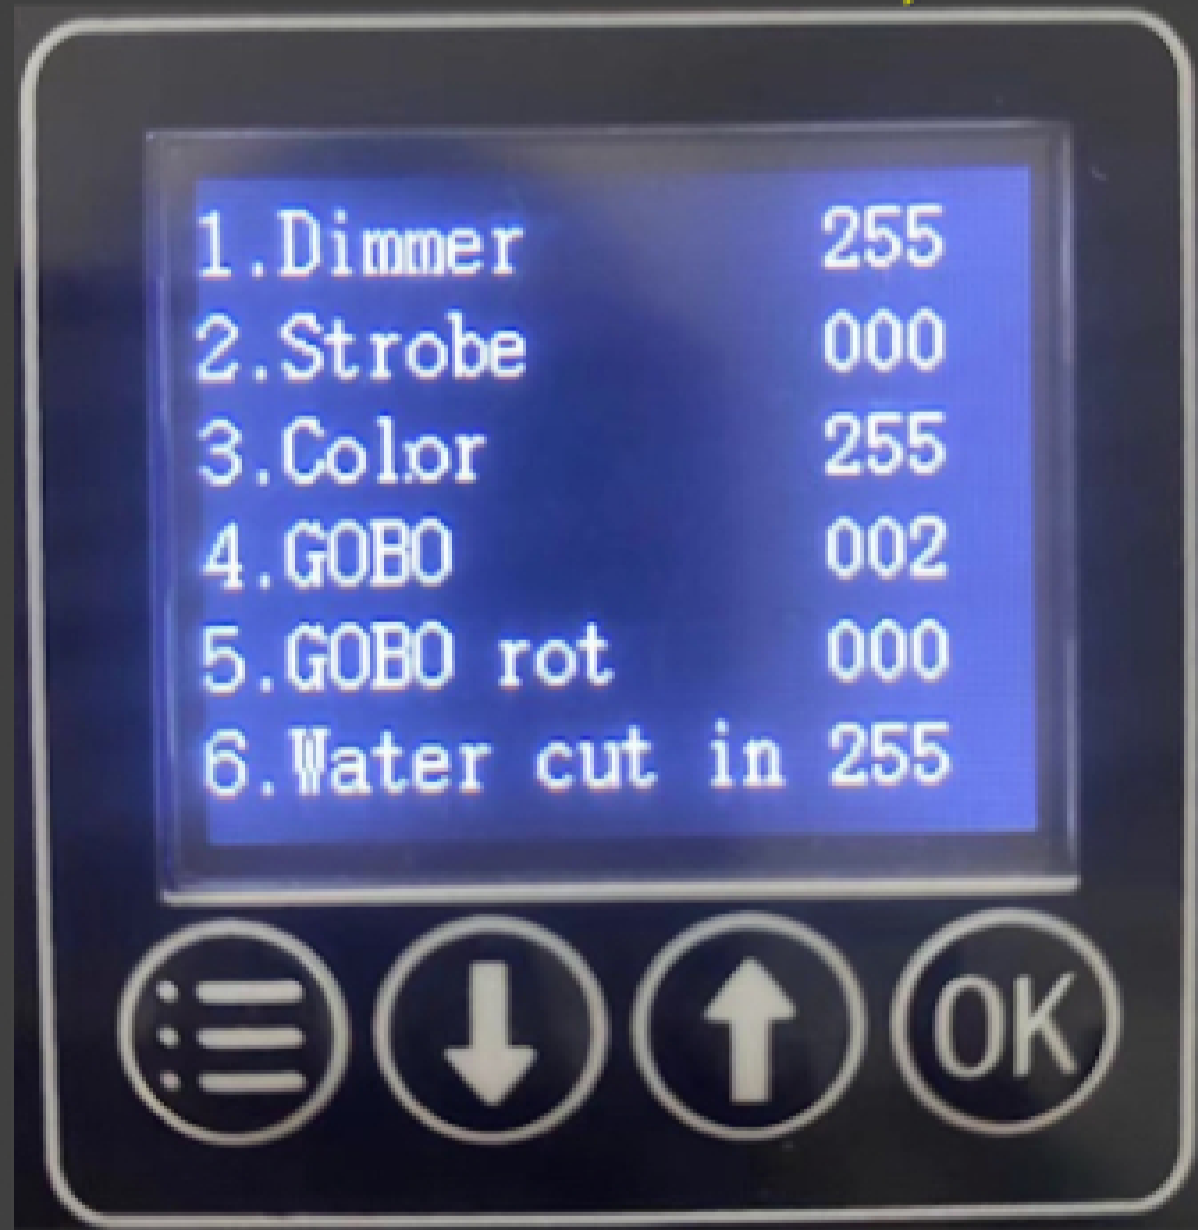


iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT

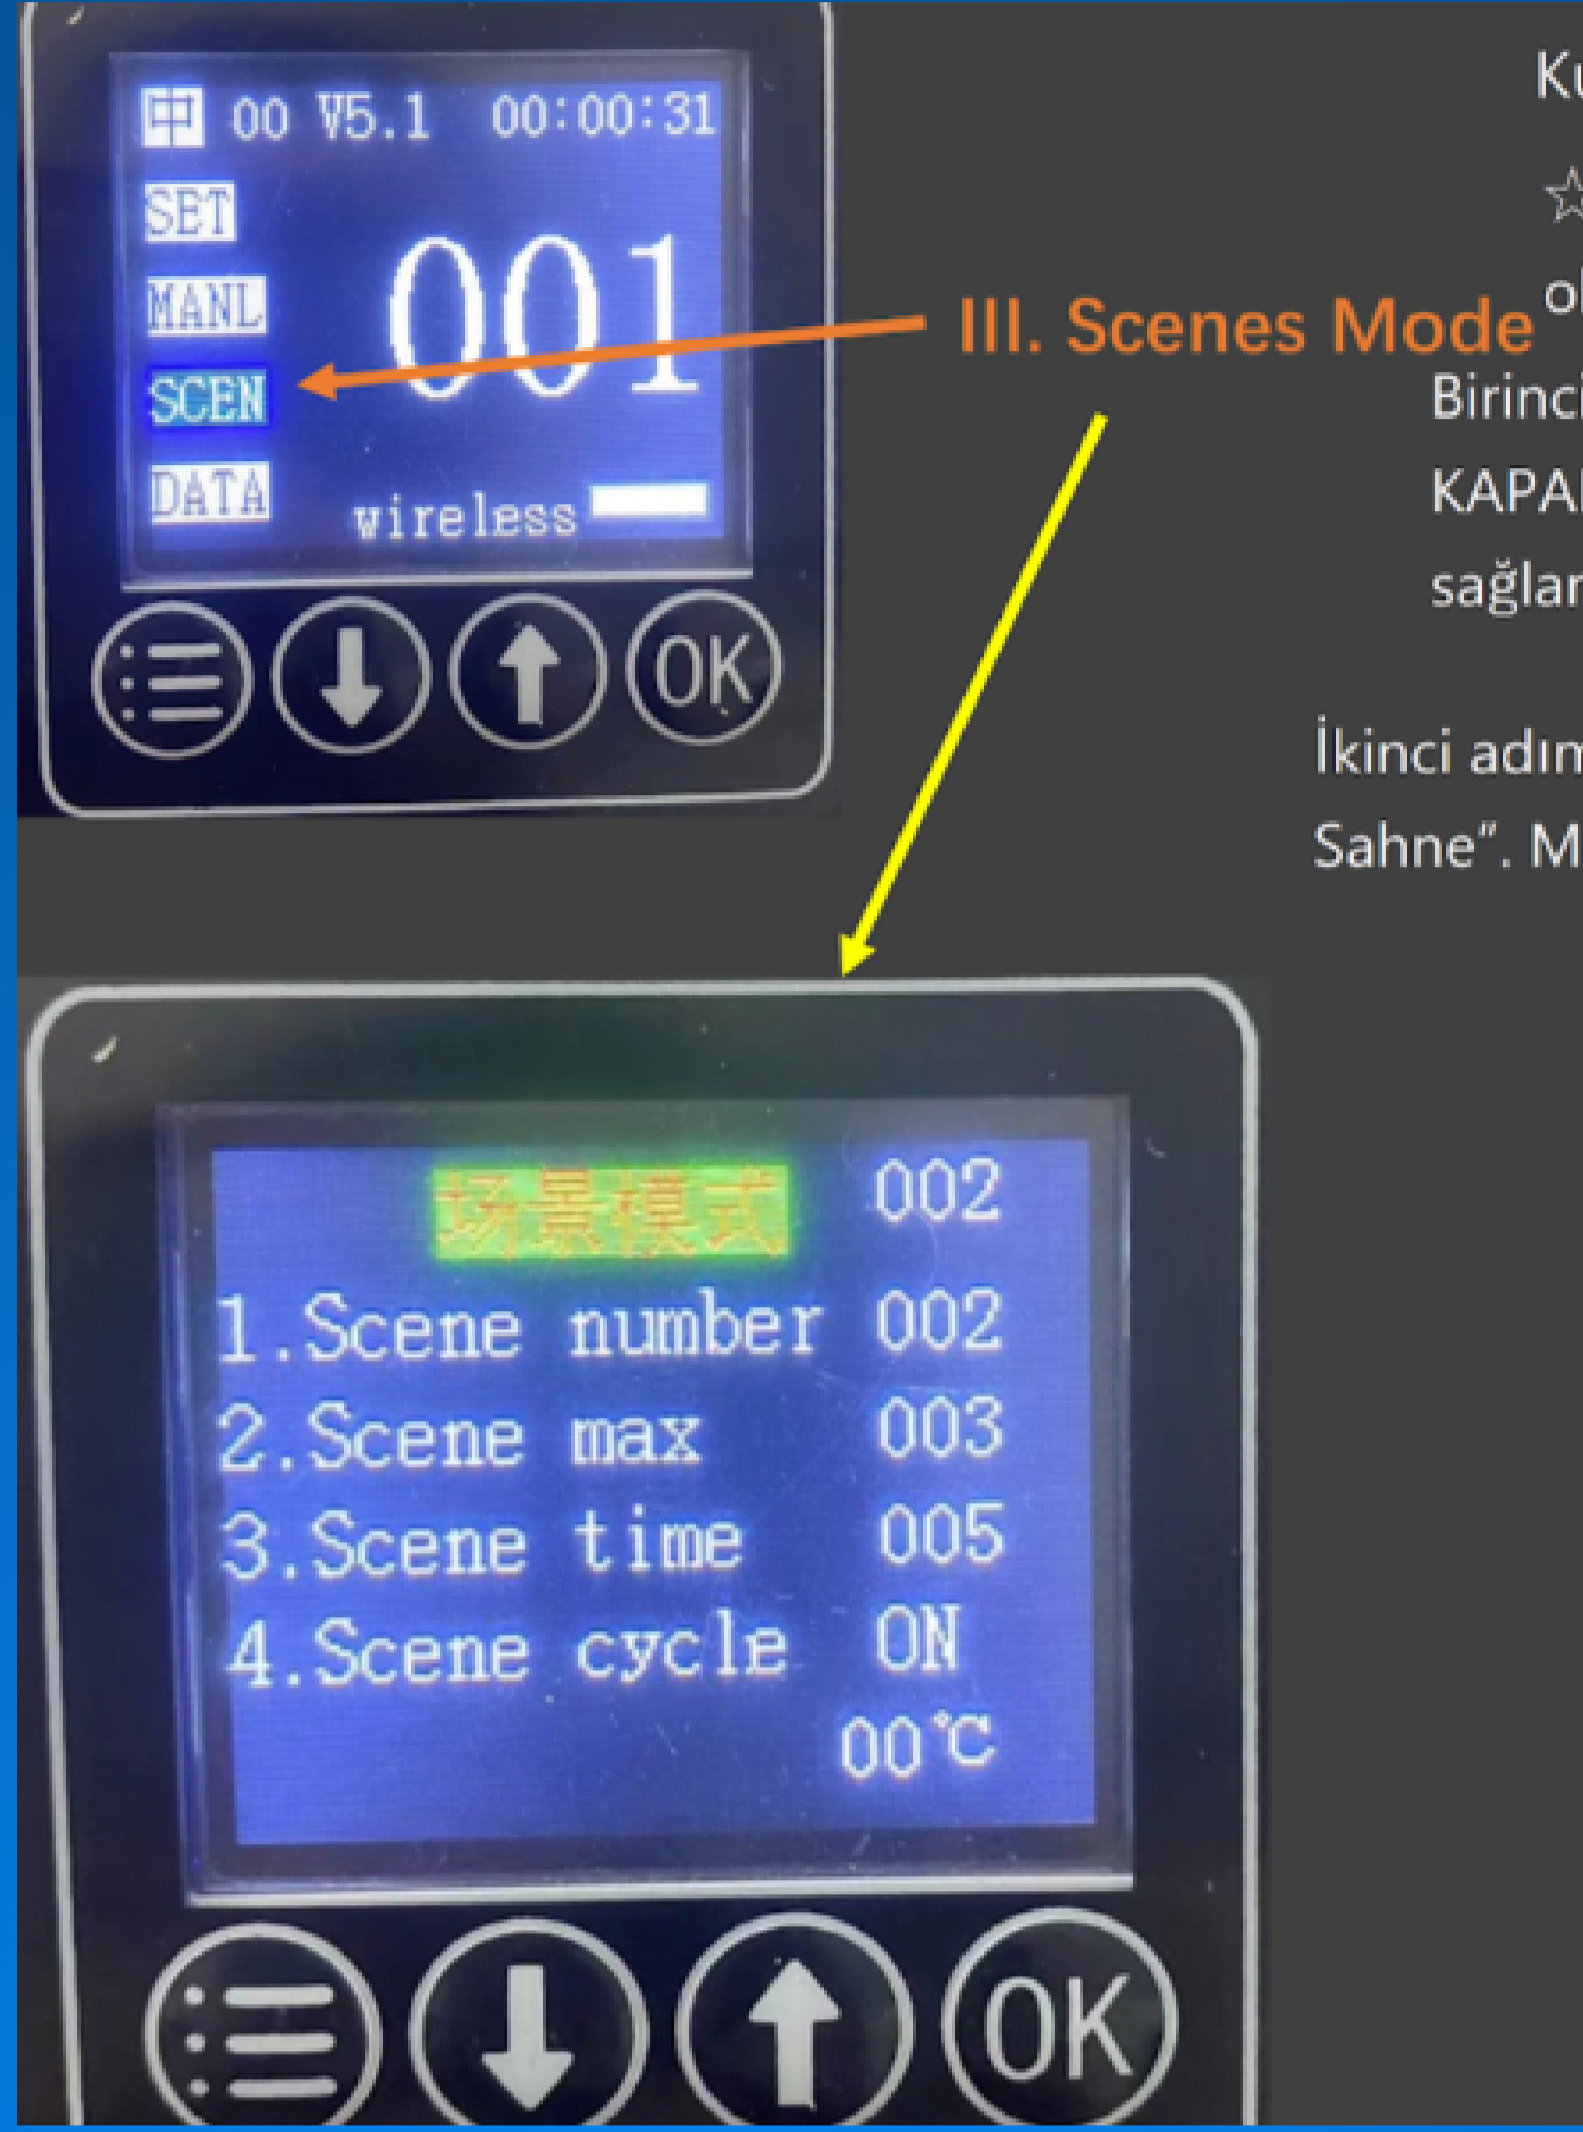

Kullanıcı, Sahneler ayarından projektörün tüm projeksiyon efektlerini ayarlayabilir (yararlıdır).

☆ Sahne ayarı projektörün uzun vadeli performansı içindir. Bu modda, projeksiyon stabil olabilir ve tüm efektlerin düzenlenebilir olduğu uzun vadeli bir ayar yapılabilir.

Birinci adım: Ayarlardan önce kullanıcı "4. KAPALI duruma getirmek için Sahne döngüsü". Çünkü KAPALI işlevinde projektör sahneleri çalıştırmayı durdurur, bu da daha sonraki işlemler için kolaylık sağlar.

4. Scene cycle ON

4. Scene cycle OFF

İkinci adım: "2. Projektör için kaç sahne düzenlemek istediğinizi onaylamak için Maksimum Sahne". Maksimum bir projektör 15 çeşit farklı sahneyi düzenleyebilir.

2. Scene max 015

Maksimumda 15 çeşit sahne ayarlanabilir

Üçüncü adım: Düzenlenecek sahne sayısını "1. İşlev değeri düzenleme işlemi arayüzüne (aşağıdaki gibi) girmek için Sahne numarası".

① Burada 01, seçilen akımın hayır olduğu anlamına gelir. 01 sahne ayarı

② DMX kontrol değeriyle aynı, projeksiyon fonksiyonları için bu 16 kanal.

③ Kullanıcı her sayı sahnesini istek olarak tek tek ayarlayabilir.



Dördüncü adım: Süreyi (aralık süresini) koruyan sahnelerin ayarlanması, ardından düzenlenen sahneler otomatik olarak birer birer çalıştırılabilir.

3. Scene time 005

Aralık zaman birimi saniyedir

iletişim


www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT




IV. Data

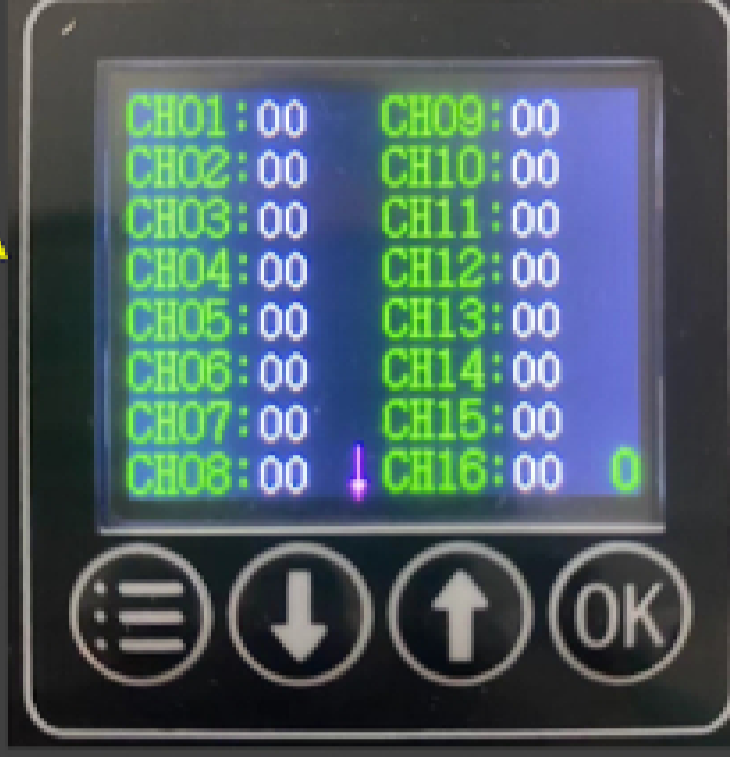

Veriler yalnızca kullanıcının mevcut projeksiyon çalışma değerini görmesi içindir.



V. Signal status

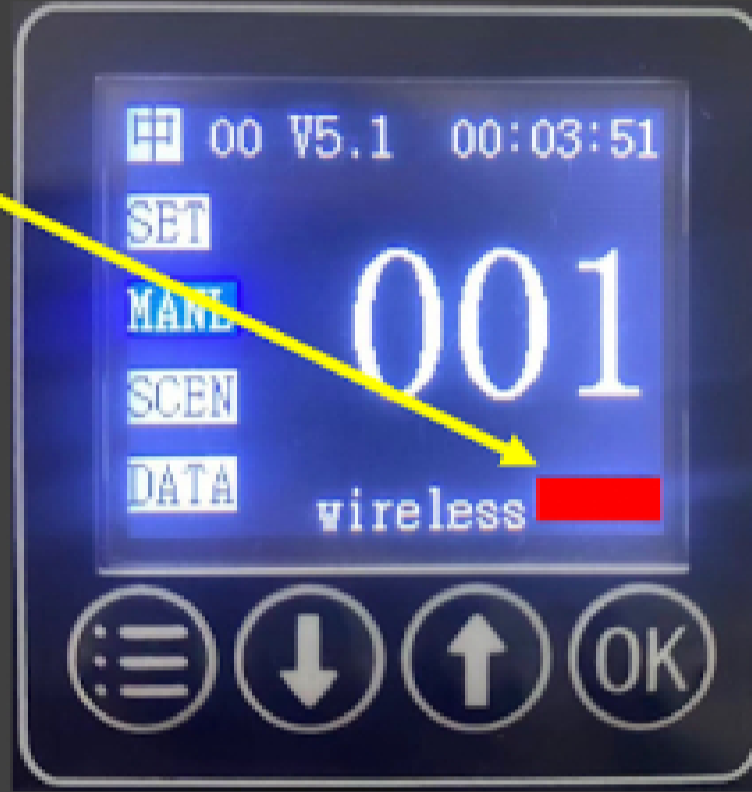

Kullanıcı için sinyal durumu kolayca görülebilir.

- ① Sinyal alındığında KIRMIZI renktedir.
- ② Sinyal kapalıyken BEYAZ renktir.



iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT

Yeni 450W modeli için DMX 512 Sisteminin Tüm Kanalların İşlev Talimatları.

Channel 1	0~255: parlaklık %0'dan %100'e artıyor.			
Channel 2	0~7: Tam Açık	8~15: Tam kapalı	16: Flashing On	17~139: Yanıp sönme hızını artırır
	140~147: Tam Açık	148~166: LF'den HF'ye Döngü Yanıp Sönüyor	167~174: Tam Açık	
	175~193: Otomatik Geçiş	194~201: Tam Açık	202~220: Otomatik Kararma	221~228: Tam Açık
	229~247: Düzensiz Flaş 0.5~20Hz	248~255: Tam Açık		
Channel 3	0~8: the NO.1 renk filtresi	9~17: the NO.2 renk filtresi	18~26: the NO.3 renk filtresi	
	27~35: the NO.4 renk filtresi	36~44: the NO.5 renk filtresi	45~53: the NO.6 renk filtresi	54~62: the NO.7 renk filtresi
	63~71: the NO.8 renk filtresi	72~80: the NO.9 renk filtresi	81~89: the NO.10 renk filtresi	90~98: the NO.11 renk filtresi
	360° Renkli disk kademesiz düzenleme	190~220: Renkli disk saat yönünde döndürme hızı ayarı		
	221~224: Renkli disk durağı	225~255: Renkli disk saat yönünün tersine döndürme hızı ayarı		
	Yalnızca Renk Değişimi (CC) İşlev modeli için Kanal 3 uygulaması. Diğer modellerde fonksiyon yoktur.			
Channel 4	0~8: NO.1 GOBO kal	9~17: NO.2 GOBO kal	18~26: NO.3 GOBO kal	
	27~35: NO.4 GOBO kal	36~44: NO.5 GOBO kal	45~53: NO.6 GOBO kal	
	54~63: NO.7 GOBO kal	64~120: fonksiyonsuz	121~130: Aralık 120s	
	131~140: Aralık 110s	141~150: Aralık 100s	151~160: Aralık 90s	
	161~170: Aralık 80s	171~180: Aralık 70s	181~190: Aralık 60s	
	191~200: Aralık 50s	201~210: Aralık 40s	211~220: Aralık 30s	
	221~230: Aralık 20s	231~240: Aralık 10s	241~255: Aralık 5s	
Channel 5	0~63: Statik projeksiyon yönü ayarı (ince tornalama için Kanal 15'i birleştirin)			
	64~164: Saat yönünde döndürme hızı ayarı	165~255: Saat yönünün tersine döndürme hızı ayarı		
Channel 6	0~255: Dalgalandırma disk Projeksiyona %0 ~ 100 kademesiz düzenleme			
Channel 7	0~7: wv dur	8~127: wv saat yönünde döndür	128~135: wv dur	136~255: wv saat yönünün tersine döndürme
	Yalnızca Dalgalandırma (WV) İşlev modeli için Kanal 6 ve 7 uygulaması. Diğer modellerde fonksiyon yoktur.			
Channel 8	0~100: fonksiyonsuz 101~255: 3 saniye tutun cihaz sıfırlanacaktır			
Channel 9	0~255: Odaklanmanın kaba ayarı (95%)	Channel 11	0~255: Odaklanmanın ince ayarı (5%)	
Channel 10	0~255: Yakınlaştırma/Uzaklaştırma kaba ayarı (95%)	Channel 12	0~255: Yakınlaştırma ince ayarı (5%)	
Channel 13	0~7: AF Off	8~255: AF On	Yalnızca AF İşlevleri için Kanal 13 uygulaması, diğerleri için İşlev yoktur	
Channel 14	0~7: AF off	8~127: AF saat yönünde döndür	128~135: AF off	136~255: AF saat yönünün tersine döndürme
	Yalnızca Aktif Akış (AF) İşlev modeli için Kanal 14 uygulaması. Diğer modellerde fonksiyon yoktur.			
Channel 15	0~255: Statik projeksiyon yönü hassas tornalama (ayar için Kanal 5'i birleştirin)			

iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT



iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

LOGO YANSIT

CİHAZI ÖZELLİKLERİ


**Yaklaşık 6 Yıl
Kullanım Süresi**



**30.000 saate
Yakın Kullanım**



**-40C° , +80C°
Arasında Çalışır**

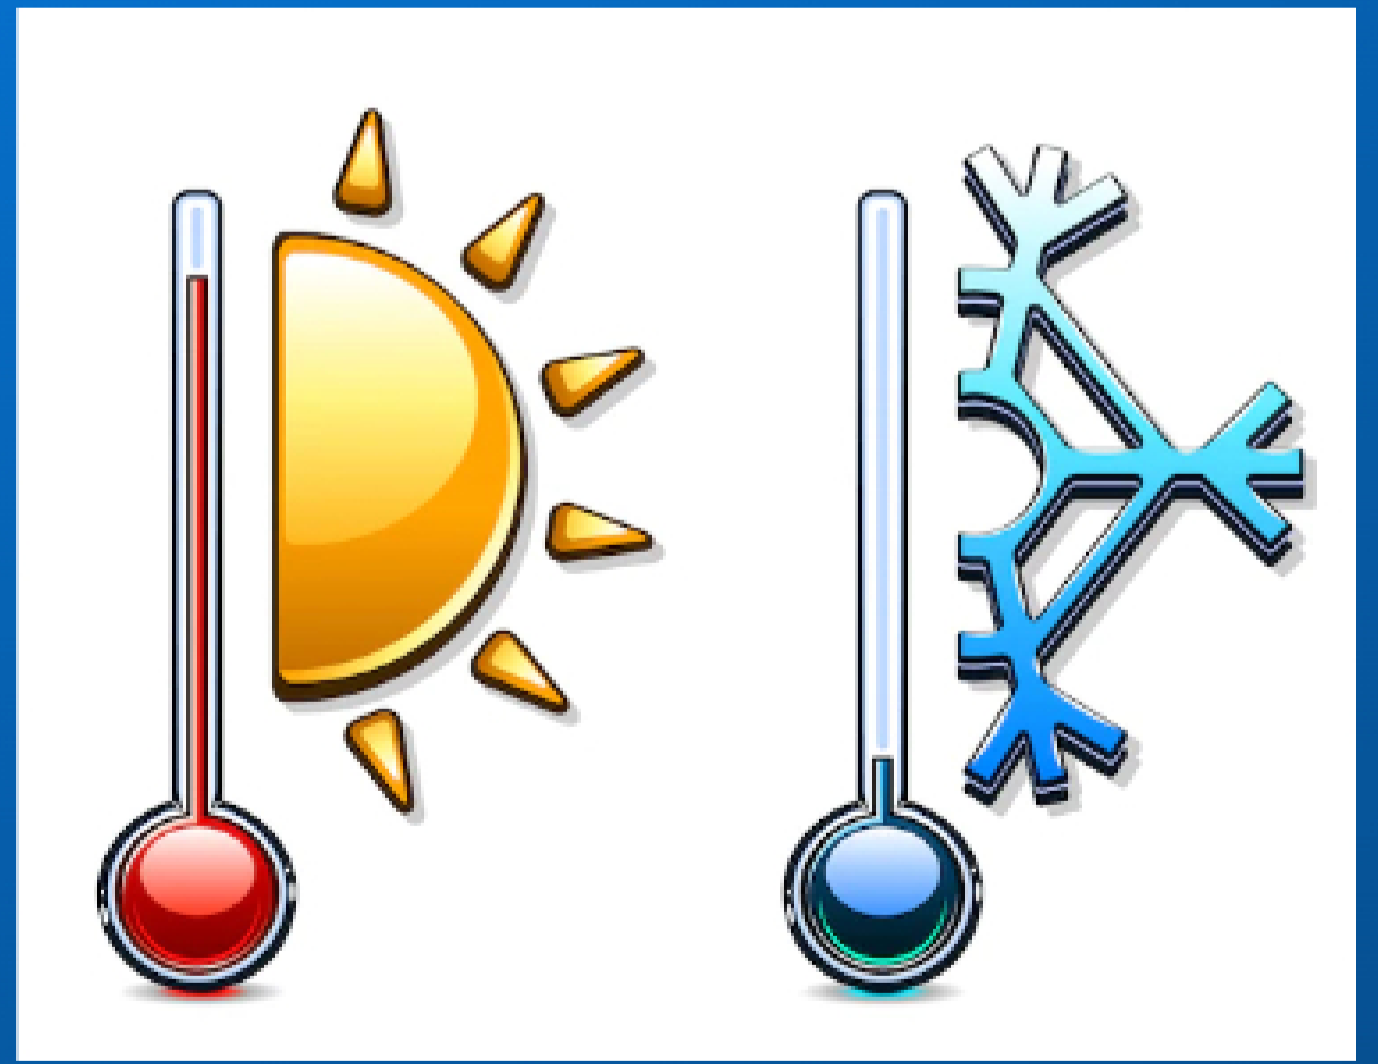

iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

CİHAZI TANIDIYSANIZ ARTIK SATIN ALABİLİRSİNİZ

**LOGONUZU PDF
OLARAK GÖNDERİN**



**TEK RENK LOGO
HEDİYEDİR**



**İSTEDİĞİNİZ
RENGİ SEÇİNİZ**



iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704

500W

LOGOYANSITICI 7'LI SLAYT



**Modellerimiz
İçinSitemizi
Ziyaret Ediniz**

iletişim

www.logoyansit.com

+90 5443099704